


DALLE GAZON

BETOGREEN

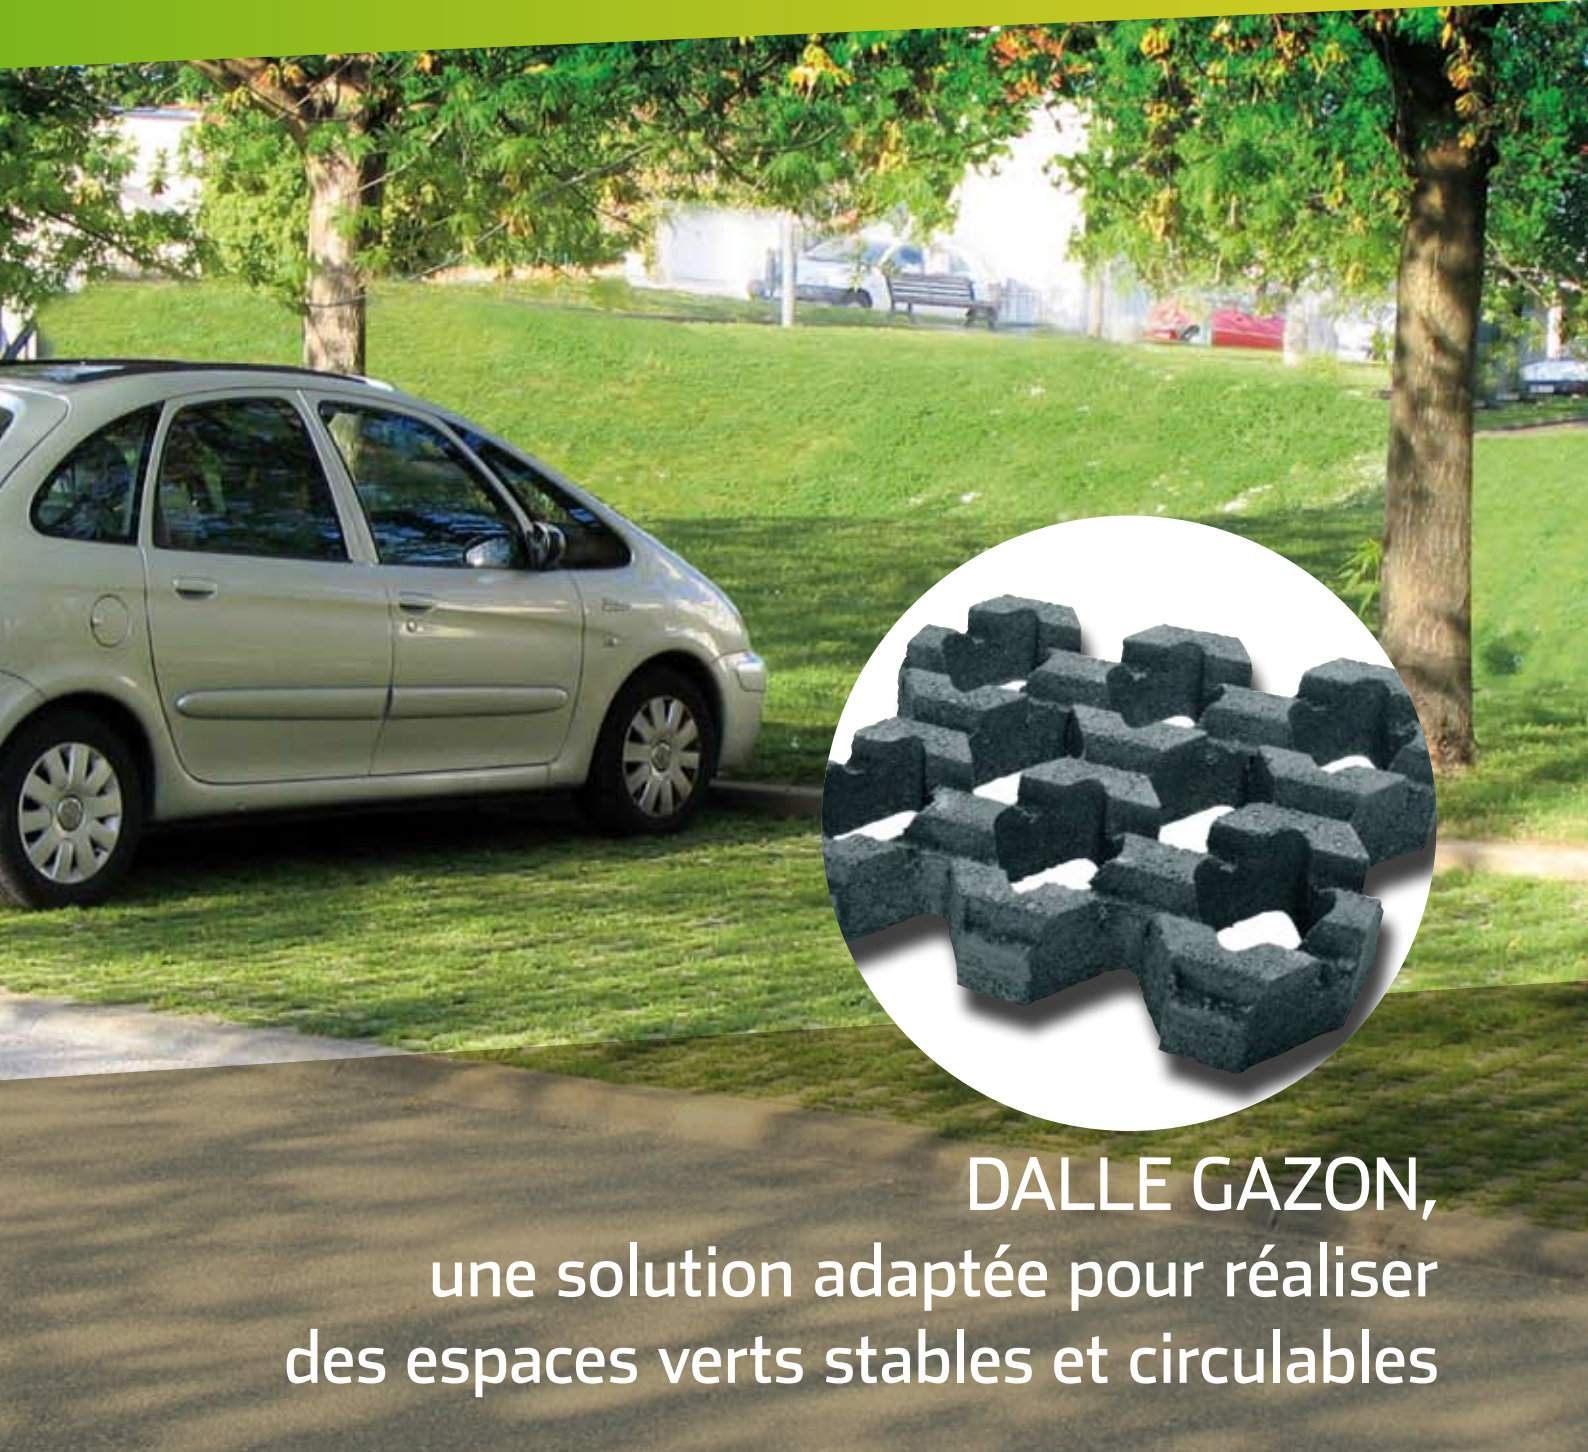

DALLE GAZON,
une solution adaptée pour réaliser
des espaces verts stables et circulables

DALLE GAZON BETOGREEN

La dalle gazon BÉTOGREEN est conçue spécialement pour apporter aux voies de circulation occasionnelle (allées piétonnes, parkings, entrées de garages...) l'espace vert du gazon environnant. Un maximum de surface utile laisse pousser le gazon qui masque ainsi partiellement la surface de roulement.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE DES DALLES GAZON :

• Cas de circulation piétonnière ou de véhicules légers :

Sol porteur : décaper sur 10 à 15 cm d'épaisseur, compacter avec une dame ou un cylindre, puis régler soigneusement à l'aide d'un mélange de terre végétale et de sable.

Sol non porteur : terrasser jusqu'à 25 à 30 cm du sol fini et réaliser une couche de fondation en tout-venant compacté de 15 cm environ, puis régler soigneusement à l'aide d'un mélange de terre végétale et de sable. Poser ensuite quelques dalles comme point de niveau, puis aligner les autres dalles à la règle ou au cordeau


• Cas de circulation de véhicules lourds :

Sol porteur : décaper sur 25 ou 30 cm d'épaisseur, compacter, puis réaliser une couche de fondation de 15 cm environ de tout venant.

Sol non porteur : augmenter cette couche de fondation de 15 cm environ selon la nature du terrain

• **L'engazonnement :** Utiliser de la terre végétale, de bonne qualité sans motte, remplie à refus. Laisser la terre végétale se tasser quelques jours en arrosant si possible pour amener le niveau au bas des plots. L'engazonnement peut alors être réalisé

• **L'entretien :** La tonte doit être réalisée régulièrement. Il est souhaitable de répandre de l'engrais à dosage faible 2 à 3 fois par an et d'arroser si nécessaire.

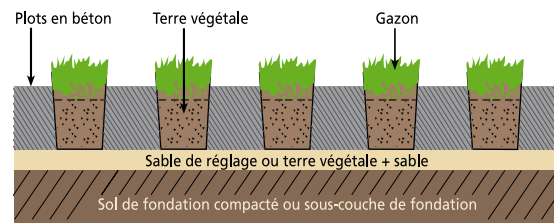

Format (cm)			Usage	Type de fabrication	Coloris	Poids de la dalle (kg)	Nombre de dalle / m ²	Conditionnement	
Ep	l	l		Pleine masse	gris	17	6	M ²	Kg
10	33	49,5						10	1090

* Surcharge ≤ à 6 tonnes par essieu.

FICHE DE MISE EN ŒUVRE

Des fiches de mise en œuvre du produit sont disponibles sur notre site : www.alkern.fr



www.alkern.fr

► N°Azur 0 810 ALKERN

0 810 25 53 76
PRIX D'APPEL LOCAL